


MAQUINAS SISTEMA CENTERLESS



CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- ✓ PARA PROCESOS DE ESMERILADO, SATINADO O PULIDO.
- ✓ TUBOS DIAMETRO 8 HASTA 200 mm.
- ✓ MAQUINAS EN VERSION DE 2 HASTA 8 CABEZALES.
- ✓ SISTEMA DE AJUSTE DEL REGLE DE APOYO EN FUNCION DEL DIAMETRO MEDIANTE UN UNICO VOLANTE (SISTENA EXCLUSIVO)
- ✓ CABEZALES CON SISTEMA FLOTANTE PARA ADAPTARSE A LAS IRREGULARIDADES DEL TUBO.
- ✓ MOVIMIENTOS DE POSICIONAMIENTO DE LOS CABEZALES ELECTRICOS O MECANICO-MANUAL.
- ✓ MOTORES DE DOS VELOCIDADES PARA PROCESOS DE ESMERILADO-SATINADO Y PULIDO.
- ✓ CABINA DE CERRAMIENTO OPCIONAL.
- ✓ SISTEMAS DE CARGA Y DESCARGA AUTOMATICOS OPCIONALES.
- ✓ CABEZALES MONTADOS SOBRE BANCADA O SOBRE UNIDADES INDEPENDIENTES.
- ✓ SISTEMA MODULAR PARA POSIBLES AMPLIACIONES FUTURAS.

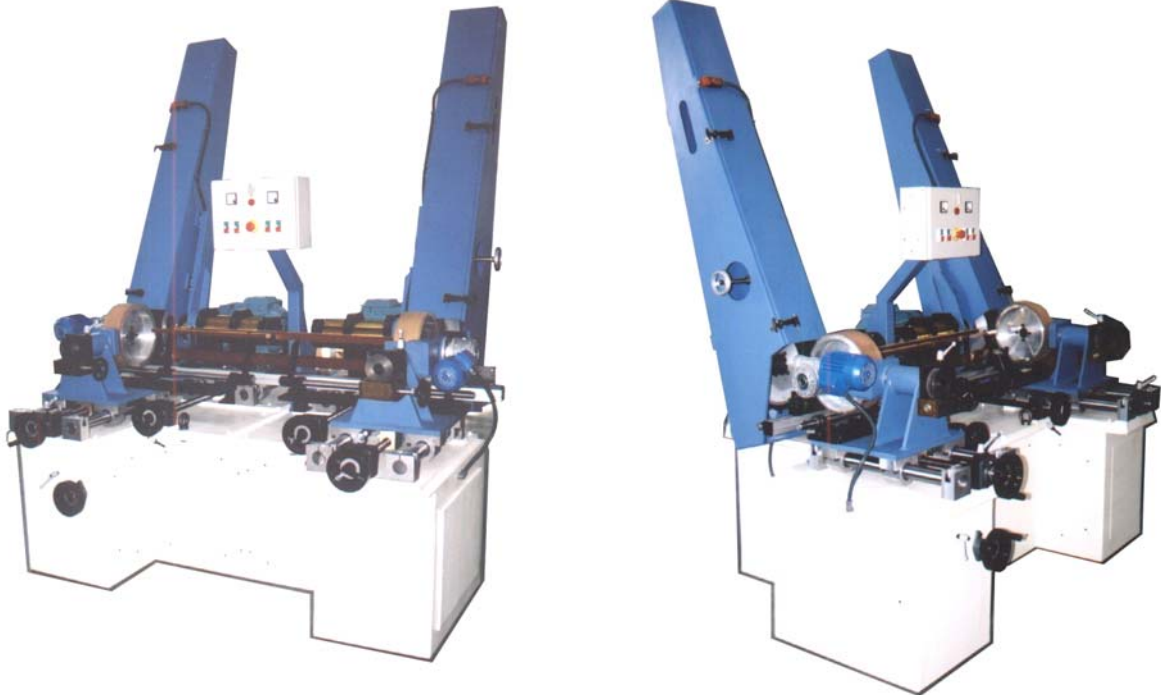